


Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Moguchi GBN 40F

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_moguchi_gbn_40f

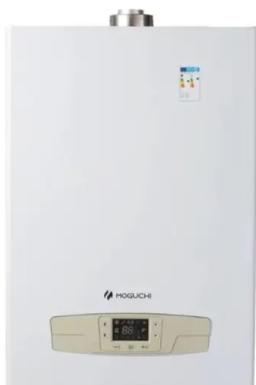

Описание

Котлы Moguchi GBN отличаются быстрым нагревом системы отопления любой площади за счёт подстройки автоматики. Управление настенным газовым котлом MOGUCHI GBN осуществляется с помощью установленной на котле панели управления. Контроль параметров производится с помощью жидкокристаллического дисплея. Сюда выводятся служебная информация и коды ошибок. Для безопасности пользователей и оборудования, на борту предусмотрены система контроля наличия пламени, система антизамерзания и система защиты от перегрева.

Особенности и преимущества Moguchi GBN 40F:

- Электрический розжиг и контроль пламени
- Электронная плавная модуляция пламени горелки для отопления и ГВС
- Теплообменники на быстросъёмных соединениях
- Возможность нагрева теплоносителя по таймеру
- Настройка разницы температуры отопительной воды, подачи и обратки
- Отображение модуляции пламени на дисплее
- Цифровая индикация кодов неисправности
- Сенсорные кнопки управления

- Функция Anti-frost (при понижении температуры теплоносителя)
- Автоматический переход из режима ГВС на режим отопления после 60 минут работы в режиме ГВС
- Фильтр на входе холодной воды
- Ограничитель протока ГВС
- Автоматический бай-пасс
- Трёхскоростной циркуляционный насос
- Трубка прессостата с конденсатосборником
- Возможность подключения комнатного термостата
- Медный первичный теплообменник оригинальной конструкции
- Латунный гидроблок
- Подключение пульта ДУ
- Возможность раздельной настройки мощности отопления и ГВС
- Два режима отопления (радиаторы: 30-80С или тёплый пол: 30-60С)
- Плата управления с OpenTherm.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Длина	35 см
Ширина	56 см
Высота	78 см
Вес	43 кг
Мощность	40 кВт
КПД %	91
Защита	от перегрева, от замерзания
Способ установки	Вертикально
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	двухконтурный
Отапливаемая площадь	400 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Нет

Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °С	30 — 80
Температура в контуре ГВС, °С	35 — 60
Расход природного газа куб. м/час	4.55
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Управление	электронное
Функции	автоподжиг
Особенности	отображение модуляции на дисплее
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Материал вторичного теплообменника	сталь
Производительность горячей воды при t 25°С, л/мин	20
Бренд	Moguchi

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.